

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 10 526.3

Anmeldetag: 11. März 2003

Anmelder/Inhaber: adidas International Marketing B.V., Amsterdam/NL

Bezeichnung: Fußballschuh

IPC: A 43 B 5/02

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 11. Februar 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Schäfer

ADIDAS INTERNATIONAL
MARKETING B.V.

11. März 2003
ADI39462 HS/Wg/brä

5

Fußballschuh

1. Technisches Gebiet

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Fußballschuh.

10

2. Der Stand der Technik

Fußballschuhe erfüllen in erster Linie zwei Funktionen. Zum einen wird durch Profilelemente wie z.B. Stollen die Haftung des Schuhs auf der Spielfläche, d.h. dem Rasen, erhöht. Zum anderen wird bei der Gestaltung des Schuhoberteils eines Fußballschuhs versucht, die Ballbeherrschung durch den Spieler und die Abgabe schneller Schüsse mit dem Ball zu unterstützen. Beispielsweise ist es bekannt, die Oberfläche des Spanns eines Fußballschuhs mit reibungsverstärkenden Elementen zu versehen, um die Ballkontrolle durch den Spieler zu erleichtern.

20 Darüber hinaus ist es auch bei Fußballschuhen ebenso wie bei Laufschuhen ein Ziel, den Schuh so leicht wie möglich zu gestalten. Dies verringert die für den Bewegungsvorgang erforderliche Leistung des Spielers, da die zu überwindenden Trägheitskräfte proportional zur Masse des Schuhs zunehmen. Ein leichter Schuh kann sowohl beim Laufen als auch beim Schießen eines Balls mit geringerer Kraft bewegt werden als ein schwerer Schuh. Der zunehmende Einsatz von leichten aber hochfesten Kunststoffen ermöglicht heutzutage Fußballschuhe mit einem Gesamtgewicht unter 300 g zu fertigen.

30 Zu Trainingszwecken ist es jedoch bekannt, zusätzliche Gewichte im Schuh vorzusehen, um die Muskulatur des Beins und des Fußes gezielt zu kräftigen.

Beispiele dafür finden sich in den veröffentlichten US-Patentanmeldungen US 2002/0000835 A1 und US 2002/0017039 A1, sowie in der US 5,758,435, die die Anordnung von Trainingsgewichten in den unterschiedlichsten Bereichen der Sohle eines Schuhs offenbaren. Speziell für Fußballschuhe ist es aus der US 5,901,473 bekannt, im Training das Gewicht des Schuhs durch die Verwendung besonders schwerer Stollen über den gesamten Schuh hinweg zu erhöhen, damit der Spieler zusätzliche Kraftreserven entwickeln kann, ohne einen anderen Schuh verwenden zu müssen. Im Spiel werden die schweren Trainingsstollen jedoch gegen gewöhnliche, leichte Stollen ausgetauscht, um die oben beschriebenen Vorteile eines besonders leichten Schuhs zu erzielen.

Ein durch zusätzliche Gewichte beschwerter Fußballschuh kann zwar langfristig die allgemeine Leistungsfähigkeit eines Sportlers steigern, eine direkte Verbesserung der Schussleistung des Spielers oder seines Ballgefühls wird dadurch jedoch nicht erzielt. Der vorliegenden Erfindung liegt somit das Problem zugrunde, einen Fußballschuh bereitzustellen, der dem Spieler ermöglicht, den Ball fester und kontrollierter als mit Fußballschuhen nach dem Stand der Technik zu schießen.

20

3. Zusammenfassung der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Fußballschuh mit einem Schuhoberteil zur Aufnahme eines Fußes, einer Sohleneinheit mit einem Fersenbereich und einem Vorderfußbereich, wobei im Vorderfußbereich der Sohleneinheit ein Zusatzgewicht angeordnet ist, das den Fuß gegen zumindest ein beim Schuss eines Balls angreifendes Drehmoment stabilisiert.

Anders als die gleichverteilten Trainingsgewichte aus dem Stand der Technik wird zur Verbesserung der Schussleistung erfindungsgemäß ein Zusatzgewicht gezielt im Vorderfußbereich der Sohleneinheit des Fußballschuhs angeordnet. Dadurch entsteht ein zusätzliches Trägheitsmoment des Fußballschuhs bezüglich

einer Drehung des Fußes auf die laterale oder mediale Seite. Dieses Trägheitsmoment wirkt dem Drehmoment auf den Schuh aufgrund des Ballkontakts mit der Innen- oder der Außenseite entgegen und stabilisiert damit den Bewegungsablauf. Der Kraftaufwand, um den Fuß bei einem festen Schuss in
5 der gewünschten Position zu halten, wird geringer. Dies wiederum ermöglicht, den Ball fester zu schießen und erhöht damit die Leistungsfähigkeit des Spielers.

Die Stabilisierung durch das Zusatzgewicht verbessert zudem die Ballkontrolle, da der Fuß aufgrund des größeren Trägheitsmoments beim Ballkontakt genauer
10 geführt werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, das ein Schuss verzogen wird, weil der Fuß beim Ballkontakt von der beabsichtigten Orientierung und Bewegungsrichtung durch das vom Ball verursachte Drehmoment abweicht, wird verringert.

15 Das Zusatzgewicht ist bevorzugt unterhalb und / oder neben den Metatarsalen und / oder den Phalangen des Fußes angeordnet, wobei das Zusatzgewicht in Aufsicht vorzugsweise im wesentlichen symmetrisch um die metatarsophalange Achse 1+2 und / oder die metatarsophalange Achse 3, 4+5 verteilt ist. Mit dieser Anordnung wird bei minimalem Gesamtgewicht des Schuhs das größte Trägheitsmoment und
20 damit der größte Stabilisationseffekt erzielt. Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Ballkontakt in den meisten Fällen mit diesen Bereichen des Fußes erfolgt.

Das Zusatzgewicht weist bevorzugt eine Masse von $\geq 30\text{g}$, besonders bevorzugt $\geq 40\text{g}$ und am meisten bevorzugt zwischen 45g und 90g auf. Bereits mit diesen
25 geringen Gewichten lassen sich messbare Verbesserungen der Schussleistungen eines Spielers erzielen. Das Gesamtgewicht des Schuhs wird dabei nur unwesentlich erhöht, insbesondere wenn das Zusatzgewicht im Vorderfußbereich durch eine besonders leichte Konstruktion des übrigen Schuhs kompensiert wird.

30 Das Zusatzgewicht weist bevorzugt ein Verbundmaterial aus einem Kunststoff und einem Metall, vorzugsweise Wolfram, auf, wobei das Wolfram in einer

bevorzugten Ausführungsform in eine Polymermatrix eines Kunststoffs eingebettet ist. Die hohe Dichte von Wolfram ermöglicht die bevorzugten Gewichtswerte für das Zusatzgewicht mit vergleichsweise kleinen Elementen zu erreichen, die daher sehr ³gezielt im Vorderfußbereich der Sohleneinheit angeordnet werden können.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Zusatzgewicht als ein oder mehrere Ballastelemente in eine Sohlenplatte der Sohleneinheit integriert. In dieser Variante ist das durch das Zusatzgewicht bereitgestellte Trägheitsmoment fest
10 eingestellt. Alternativ ist es auch denkbar, das Zusatzgewicht lösbar am Vorderfußbereich der Sohleneinheit zu befestigen, beispielsweise indem das Zusatzgewicht in eine herausnehmbare Innensohle integriert wird oder indem das Zusatzgewicht in einer Aufnahme der Sohleneinheit verschraubbar ausgebildet ist. Eine lösbare Befestigung ermöglicht dem Spieler, das Zusatzgewicht teilweise
15 oder ganz vom Schuh zu entfernen oder die genaue Position im Vorderfußbereich zu verändern. Dadurch wird eine individuelle Anpassung des dynamischen Verhaltens des Fußballschuhs beim Ballkontakt ermöglicht.

Zusätzliche vorteilhafte Weiterentwicklungen des erfindungsgemäßen
20 Fußballschuhs bilden den Gegenstand weiterer abhängiger Patentansprüche.

4. Kurze Beschreibung der Zeichnung

In der folgenden detaillierten Beschreibung werden gegenwärtig bevorzugte
25 Ausführungsbeispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die folgenden Zeichnungen beschrieben:

Fig. 1: Schematische Darstellung der Stabilisierung durch das von einem Zusatzgewicht hervorgerufene Trägheitsmoment T in einem
30 Fußballschuh gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 2: Aufsicht auf das Knochengerüst eines menschlichen Fußes;

Fig. 3: Schematische Darstellung einer beispielhaften Anordnung des
5 Zusatzgewichts in einem Ausführungsbeispiel mit besonders
schweren Stollen im Vorderfußbereich;

Fig. 4a - f: Seitenansichten und schematische Ansichten von unten von
10 Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung, bei der das
Zusatzgewicht als eine Platte in Sohlenschichten des Fußballschuhs
integriert ist;

Fig. 5a,b: Seitenansichten und schematische Ansicht von unten eines
15 Ausführungsbeispiels, bei dem das Zusatzgewicht als eine
Mehrzahl separater Ballastelemente in die Sohlenschichten des
Fußballschuhs integriert ist.

5. Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele

20 Im folgenden werden gegenwärtig bevorzugte Ausführungsbeispiele des
erfindungsgemäßen Fußballschuhs näher erläutert. Unter dem Begriff
"Fußballschuh" wird im folgenden jeder Sportschuh verstanden, der dazu dient
einen Ball o.ä. mit dem Fuß zu bewegen. Die Erfindung lässt sich daher auch für
Sportarten wie Rugby oder American Football verwenden, bei denen der Ball
25 zusätzlich mit den Händen gespielt wird.

Fig. 1 zeigt schematisch die zwischen einem Schuh 10 und einem Ball 1
wirkenden physikalischen Vektorgößen. Bei einem Schuss in Richtung des
Blockpfeils wirkt gemäß dem Newtonschen Gesetz von actio und reactio auf den
30 Schuh 10 die Kraft F ein. Die Kraft F erzeugt ein Drehmoment M , dessen Größe
durch das Produkt aus Kraft F und dem Abstand d_1 zur Drehachse D des Fußes

(in etwa in der Verlängerung des Schienbeins) bestimmt wird. Bei einem Schuss mit der Innenseite des Spanns wie in Fig. 1 dargestellt wirkt das Drehmoment M entgegen dem Uhrzeigersinn, während bei einem Schuss mit dem Außenspann das Drehmoment im Uhrzeigersinn auf den Schuh 10 einwirkt (nicht dargestellt).

5

Bei herkömmlichen Fußballschuhen muss das gesamte Drehmoment M von der Muskulatur des Fußes des Spielers abgefangen werden. Da der Fuß jedoch auch bei starker Muskelanspannung nicht vollkommen starr gehalten werden kann, erfolgt beim Ballkontakt, insbesondere bei scharfen Schüssen, ein leichtes
10 Nachgeben des Fußes in Richtung des angreifenden Drehmoments M (vgl. kleiner Blockpfeil in Fig. 1). Dieses Nachgeben wiederum verringert den Impulsübertrag auf den Ball 1 und damit die resultierende Schussleistung des Spielers.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass das einwirkende Drehmoment
15 M verringert werden kann, indem der Schuh 10 ein bezüglich dieser Drehung erhöhtes Trägheitsmoment T aufweist. Dieses erhöhte Trägheitsmoment wird durch die Masse des Zusatzgewichts 20 im Vorderfußbereich und das Quadrat des Abstand d_2 von der Achse der Drehbewegung bestimmt. Ein Zusatzgewicht im Vorderfußbereich im Sinne der vorliegenden Erfindung ist dabei jedes Gewicht,
20 das nicht durch sonstige funktionale Anforderungen an den Schuh bedingt ist, wie beispielsweise die Gestaltung des Profils, die Stabilität des Schuhoberteils oder die Form einer Einlage.

Ebenso wie die träge Masse eines Körpers einer linearen Beschleunigung
25 entgegenwirkt, wirkt das vom Zusatzgewicht 20 hervorgerufene zusätzliche Trägheitsmoment T des Schuhs 10 dem erläuterten Drehmoment M beim Ballkontakt entgegen (vgl. Fig. 1). Die Anforderungen an die Muskulatur des Spielers, um den Ball mit hoher Geschwindigkeit zu schießen, werden dadurch entsprechend geringer, so dass insgesamt höhere Ballgeschwindigkeiten erzielt
30 werden können.

Computersimulationen an der University of Calgary haben gezeigt, dass bei Fußballschuhen eines Gesamtgewichts zwischen 250g und 350g bereits mit Zusatzgewichten einer Masse von $\geq 30\text{g}$ im Vorderfußbereich Steigerungen der resultierenden Ballgeschwindigkeiten im Bereich einiger Prozent erzielt werden können. Mit größeren Massen, vorzugsweise zwischen 45g und 90g ergaben sich noch höhere Werte. Dies wird durch die Aussagen von Sportlern bestätigt, die Fußballschuhe mit unterschiedlich schweren Zusatzgewichten getestet haben. Während für trockene Spielbedingungen Massen des Zusatzgewichts im Bereich von 60g - 90g als ideal empfunden wurden, ergibt sich für feuchte Spielverhältnisse ein bevorzugter Wert von 45g.

Höhere Massen für das Zusatzgewicht sind zwar für die Erhöhung der Schussleistung vorteilhaft. Der Kraftaufwand beim Laufen nimmt jedoch mit dem zusammen mit dem Zusatzgewicht steigenden Gesamtgewicht des Schuhs zu. Die angegebenen Werte stellen daher einen gegenwärtig bevorzugten Kompromiss zwischen den beiden entgegengesetzten Anforderungen eines großen Trägheitsmoments und eines niedrigen Gesamtgewichts dar. Diesem Kompromiss liegt die Dauer eines üblichen Fußballspiels von 2 x 45 min zugrunde. Bei anderen Rahmenbedingen, wenn die z.B. die Spieldauer kürzer ist oder häufiger Pausen eingelegt werden, können auch andere Werte für die Masse des Zusatzgewichts sinnvoll sein. Dies gilt auch, wenn es durch neue Materialien oder andere technische Fortschritte gelingt, das Gesamtgewicht des Fußballschuh ansonsten zu verringern.

Neben der Steigerung der Schussleistung trägt das Zusatzgewicht im Vorderfußbereich auch zu Verbesserung der Ballkontrolle bei. Wenn durch das zusätzliche Trägheitsmoment T die Ausweichbewegung des Schuhs (in Fig. 1 angedeutet durch den Blockpfeil nach unten links) verringert wird, kann der Ball präziser geführt werden und die Gefahr, dass ein Schuss verzogen wird, nimmt ab.

Die genannten Tests haben ferner ergeben, dass das Zusatzgewicht bevorzugt im Bereich der Metatarsalen 31 (Mittelfußknochen) und der Phalangen 32 (Vorderfußknochen) angeordnet ist, die in der Aufsicht des Knochengerüsts des menschlichen Fußes 30 aus Fig. 2 zu erkennen sind. Fig. 2 zeigt ferner den Verlauf der metatarsophalangen Achse 1+2, die sich durch die Gelenke zwischen den beiden medialen Metatarsalen 31 und Phalangen 32 erstreckt, und der metatarsophalangen Achse 3, 4+5, die sich durch die drei lateralen Gelenke zwischen den Metatarsalen 31 und den Phalangen 32 erstreckt.

10 Neben den erläuterten metatarsophalangen Achsen zeigt Fig. 2 die Position der Längsachse 100 des Fußes sowie die talocrurale Achse 120 und die subtalare Achse 110. Die obige Diskussion der physikalischen Vektorgrößen ist vereinfacht, da bei einem Schuss über das Drehmoment M um die Drehachse D hinaus weitere Drehmomente um andere Achsen wirksam werden. Beispielsweise
15 erkennt man, dass im Fall eines nach oben gerichteten Schusses ein erhebliches Drehmoment um die talocrurale Achse 110 einwirken wird. Da jedoch das zusätzliche Gewicht 20 im Vorderfußbereich des Schuhs angeordnet ist, d.h. dem Bereich des Schuhs für den Ballkontakt, werden die Wirkungen aller dieser Drehmomente durch das Zusatzgewicht 20 verringert, das ein zusätzliches
20 Trägheitsmoment bezüglich einer Drehung um irgendeine der genannten Achsen bereitstellt.

Figur 3 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, bei dem im Vorderfußbereich Stollen 11 angeordnet werden, die schwerer sind als die
25 sonstigen Stollen 12 des Fußballschuhs 10. Beispielsweise können die vorderen Stollen 11 aus einem geeigneten Metall einer hohen Dichte gefertigt werden, während für die hinteren Stollen 12 leichte Kunststoffe verwendet werden. Der Einsatz von Verbundmaterialien für die schwereren Stollen 11, beispielsweise in eine Kunststoffmatrix eingebettetes Wolfram oder Blei, ist ebenfalls denkbar.

Wie aus der Seitenansicht in Fig. 3 zu erkennen, liegen die schweren Stollen 11 des Vorderfußbereiches unterhalb der Metatarsalen 31 und Phalangen 32 des Fußes 30. Die genaue Anordnung und Anzahl der verwendeten leichten und schweren Stollen 12, 11 kann dabei variieren. Wenn die Stollen 11 lösbar an der
5 Sohleneinheit 13 des Schuhs 10 befestigt sind, kann die Masse des Zusatzgewichts den individuellen Bedürfnissen eines Spielers angepasst werden.

Gemäß einer weiteren Alternative (nicht dargestellt) werden schwere Unterlegscheiben zwischen den Stollen und dem Schuh angeordnet, um das
10 Zusatzgewicht bereitzustellen. Die schweren Unterlegscheiben können durch leichte Unterlegscheiben ersetzt werden, beispielsweise aus einem geeigneten Kunststoffmaterial, wenn das Zusatzgewicht nicht benötigt wird oder wenn eine Anpassung erforderlich ist.

15 Die Figuren 4a - 4f zeigen eine zweite Gruppe von Ausführungsbeispielen eines Fußballschuhs gemäß der vorliegenden Erfindung, bei denen das Zusatzgewicht als eine Platte 15 in den Vorderfußbereich der Sohleneinheit 13 integriert ist. Auch hier ist eine lösbare Anordnung denkbar, bei der die Platte 15 als eine Einlage ausgebildet ist, die herausgenommen werden kann, oder durch eine
20 Einlage einer anderen Masse ersetzt werden kann. In Fig. 4a ist die Platte 15 in eine mittleren Sohlenschicht eingearbeitet, während Fig. 4b eine Ausführungsform zeigt, bei der die Platte 15 in oder unterhalb der Außensohle angeordnet ist.

25 In den Figuren 4c - 4f sind beispielhaft Anordnungen der Platte 15 auf der Sohlenfläche gezeigt. Während in Fig. 4c die Platte 15 und somit das Zusatzgewicht im wesentlichen auf der medialen Seite angeordnet ist, zeigt Fig. 4d eine zentrische Anordnung und Fig. 4e eine Platzierung auf der lateralen Seite. In der Ausführungsform aus Fig. 4f, schließlich, ist ein Zusatzgewicht aus
30 zwei Teilplatten 15a, 15b auf der medialen bzw. der lateralen Seite der Sohlenfläche angeordnet. Über diese beispielhaften Anordnungen hinaus ist es

ferner möglich, ein oder mehrer Zusatzgewichte seitlich neben den Metatarsalen 31 und / oder den Phalangen 32 vorzusehen (nicht dargestellt).

Wie an den in den Figuren 4c - 4e eingezeichneten metatarsophalangen Achsen
5 1+2 und 3, 4+5 zu erkennen, ist die Platte 15 bevorzugt im wesentlichen
symmetrisch bezüglich dieser Achsen auf der Sohlenfläche verteilt. Der
Schwerpunkt des Zusatzgewichts, dessen Position das oben erläuterte
Trägheitsmoment T bestimmt, liegt damit ungefähr im Übergangsbereich
zwischen Metatarsalen 31 und Phalangen 32. Dies entspricht der in Tests
10 herausgefundenen günstigsten Position des Schwerpunkts für die Verstärkung der
Schussleistung.

Die Figuren 5a und 5b, schließlich, zeigen ein weiteres bevorzugtes
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Anstelle einer Platte 15 sind
15 hier eine Mehrzahl von Ballastelementen 16 in den Vorderfußbereich der
Sohleneinheit 13 integriert. Auch hier ist eine Anordnung in den verschiedensten
Schichten der Sohleneinheit 13 möglich. Ferner können einzelne Ballastelemente
16 verschraubbar oder in anderer Weise lösbar an der Sohleneinheit 13 befestigt
werden. Um ein Verschmutzen der entsprechenden Gewinde oder anderer
20 Befestigungseinrichtungen zu vermeiden, wenn ein Ballastelement 16 entfernt
worden ist, können Blindschrauben aus Kunststoff etc. (nicht dargestellt) bzw. ein
entsprechendes Abdeckelement (nicht dargestellt) eingesetzt werden. Fig. 5b zeigt
eine beispielhafte Verteilung der Ballastelemente 16 auf der medialen und der
lateralen Seite des Vorderfußbereiches der Sohleneinheit. Auch hier ist die
25 Anordnung im wesentlichen symmetrisch bezüglich der metatarsophalangen
Achsen 1+2 und 3,4+5. Die Verwendung einzelner Ballastelemente 16 ist
gegenüber dem Einsatz einer Platte 15 vorteilhaft, wenn die Flexibilität der
Sohleneinheit 13, insbesondere in Längsrichtung des Schuhs, durch das
Zusatzgewicht nicht beeinträchtigt werden soll.

Wie bereits erwähnt werden für das Zusatzgewicht bevorzugt Verbundmaterialien verwendet, bei denen ein Metall in eine Polymermatrix eines Kunststoffs eingebettet ist. Die Variation des Metallanteils ermöglicht in einfacher Weise, die Masse des Zusatzgewichts einzustellen. Werden flexible Kunststoffe oder Gele als

5 Matrixmaterialien verwendet, bleibt das Biegeverhalten der Sohleneinheit 13 durch die Anordnung des Zusatzgewichts weitgehend unbeeinflusst. Bevorzugtes Metall für ein Verbundmaterial ist Wolfram, da seine hohe Dichte die gezielte Positionierung von konzentrierten Massen in den gewünschten Bereichen des Vorderfußbereiches der Sohleneinheit erlaubt. Darüber hinaus sind die

10 physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wolfram gut für den Einbau in die Sohleneinheit geeignet. Andere Metalle oder Legierungen wie Blei oder Stahl können jedoch ebenfalls verwendet werden.

ADIDAS INTERNATIONAL
MARKETING B.V.

11. März 2003
ADI39462 HS/Wg/brä

Patentansprüche

- 5 1. Fußballschuh (10), aufweisend:
- a. ein Schuhoberteil zur Aufnahme eines Fußes (30);
- b. eine Sohleneinheit (13) mit einem Fersenbereich und einem Vorder-
10 fußbereich;
- c. wobei im Vorderfußbereich der Sohleneinheit (13) ein Zusatzgewicht
15 (20, 11, 15, 15a, 15b, 16) angeordnet ist, das den Fuß (30) gegen zu-
 mindest ein beim Schuss eines Balls (1) angreifendes Drehmoment
 stabilisiert.
2. Fußballschuh (10) nach Anspruch 1, wobei das Zusatzgewicht (11, 15, 15a,
20 15b, 16) unterhalb und / oder neben den Metatarsalen (31) und / oder den
 Phalangen (32) des Fußes (30) angeordnet ist.
3. Fußballschuh (10), nach Anspruch 2, wobei das Zusatzgewicht (11, 15, 15a,
 15b, 16) in Aufsicht im wesentlichen symmetrisch um die metatarsophalan-
 ge Achse 1+2 und / oder die metatarsophalange Achse 3,4+5 verteilt ist.
25
4. Fußballschuh (10) nach einem der Ansprüche 1 - 3, wobei das Zusatzge-
 wicht (11, 15, 15a, 15b, 16) eine Masse von $\geq 30\text{g}$ aufweist

5. Fußballschuh (10) nach Anspruch 4, wobei das Zusatzgewicht (11, 15, 15a, 15b, 16) eine Masse von $\geq 40\text{g}$ aufweist.
6. Fußballschuh (10) nach Anspruch 5, wobei das Zusatzgewicht (11, 15, 15a, 15b, 16) eine Masse zwischen 45g und 90g aufweist.
- 5 7. Fußballschuh (10) nach einem der Ansprüche 1 - 6, wobei das Zusatzgewicht (11, 15, 15a, 15b, 16) ein Verbundmaterial aus einem Kunststoff und einem Metall aufweist.
- 10 8. Fußballschuh (10) nach Anspruch 7, wobei das Verbundmaterial Wolfram aufweist.
9. Fußballschuh (10) nach Anspruch 8, wobei das Verbundmaterial in eine Polymermatrix eingebettetes Wolfram aufweist.
- 15 10. Fußballschuh (10) nach einem der Ansprüche 1 - 9, wobei das Zusatzgewicht (16) als ein oder mehrere Ballastelemente (16) in die Sohleneinheit (13) integriert ist.
- 20 11. Fußballschuh (10) nach einem der Ansprüche 1 - 10, wobei das Zusatzgewicht (11, 15, 15a, 15b, 16) lösbar am Vorderfußbereich der Sohleneinheit (13) befestigt ist.
- 25 12. Fußballschuh (10) nach Anspruch 11, wobei das Zusatzgewicht (15, 15a, 15b, 16) in eine herausnehmbare Innensohle integriert ist.
13. Fußballschuh (10) nach Anspruch 11, wobei das Zusatzgewicht (11, 16) in einer Aufnahme der Sohleneinheit (13) verschraubbar ausgebildet ist.
- 30 14. Fußballschuh (10) nach einem der Ansprüche 1 - 13, wobei das Zusatzgewicht (11) in ein oder mehrere Profilelemente des Schuhs (10) integriert ist.

15. Fußballschuh nach Anspruch 14, wobei das Zusatzgewicht als eine oder mehrere Unterlegscheiben zwischen dem / den Profilelement (en) und dem Schuh (10) angeordnet ist.

5

16. Fußballschuh (10) nach einem der Ansprüche 1 - 15, wobei das Zusatzgewicht (15a, 15b) auf der medialen und / oder der lateralen Seite des Vorderfußbereiches angeordnet ist.



ADIDAS INTERNATIONAL
MARKETING B.V.

11. März 2003
ADI39462 HS/Wg/brä

5


Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Fußballschuh (10) mit einem Schuhoberteil zur Aufnahme eines Fußes, einer Sohleneinheit (13) mit einem Fersenbereich und einem Vorderfußbereich, wobei im Vorderfußbereich der Sohleneinheit (13) ein Zusatzgewicht (20, 11, 15, 15a, 15b, 16) angeordnet ist, das den Fuß (30) gegen zumindest ein beim Schuss eines Balls (1) angreifendes Drehmoment stabilisiert.

15 (Fig. 1)


I/IV

Fig. 1

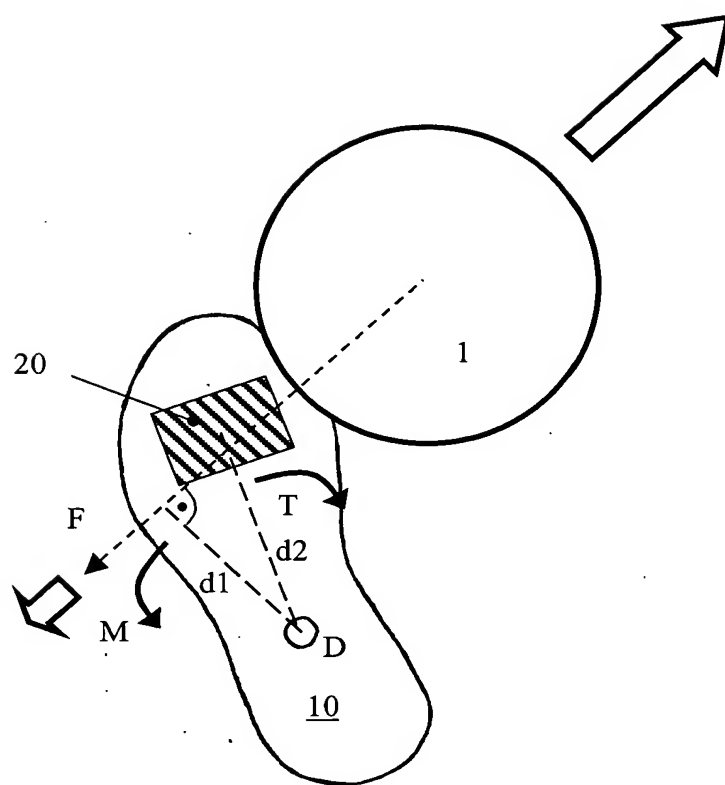

II/IV

Fig. 2

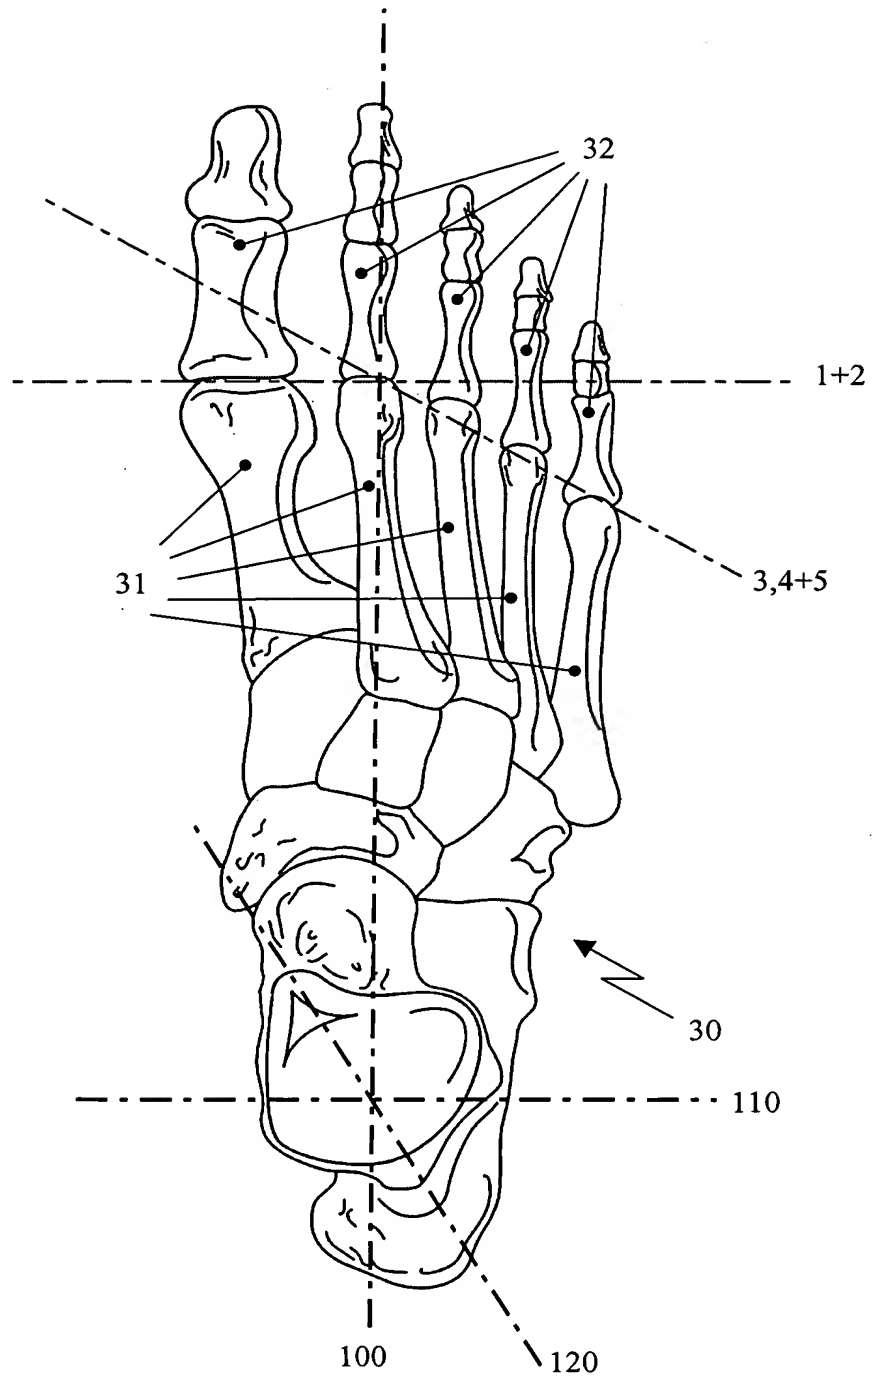

III/IV

Fig. 3

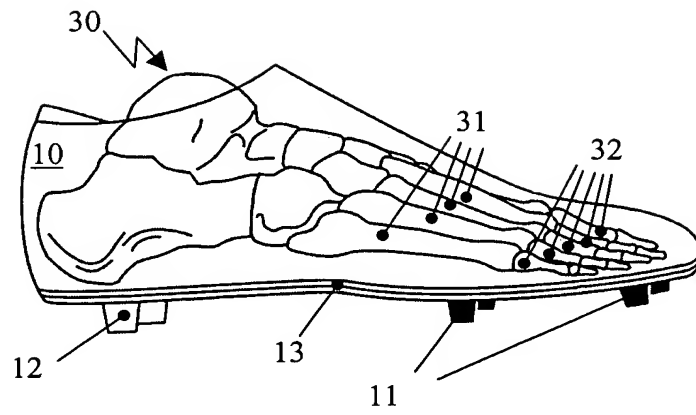


Fig. 4a

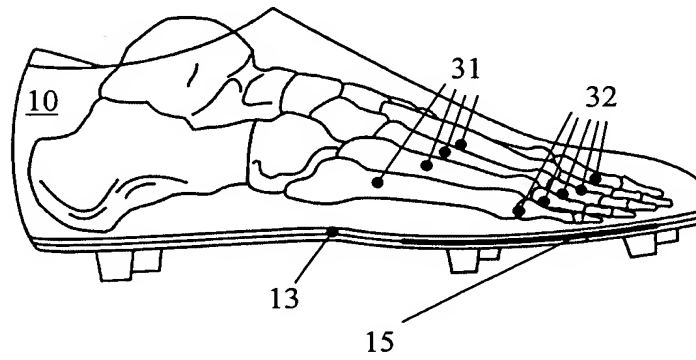


Fig. 4b

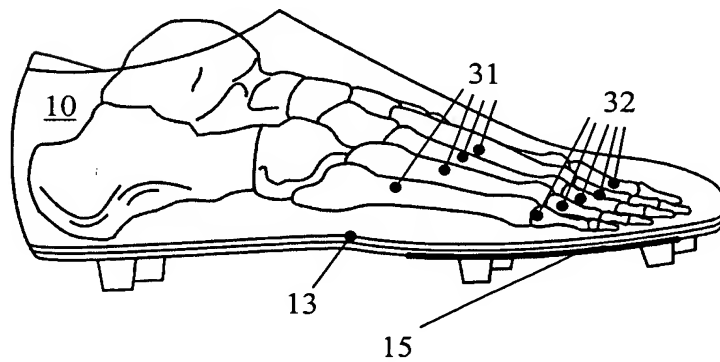


Fig. 4c




Fig. 4d




Fig. 4e




Fig. 4f




Fig. 5a

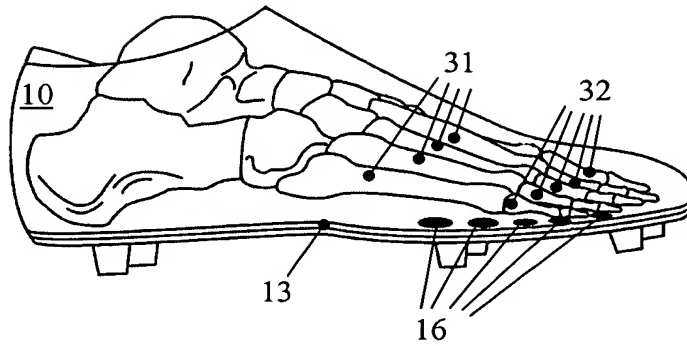


Fig. 5b

